






EICHHOFF


MKT-Funk-Entstörkondensatoren Klasse X2, 275 V~
MKT-Radio-Interference Suppression Capacitors – Class X2, AC 275 V
Condensateurs de type MKT – Classe X2, c.a. 275 V

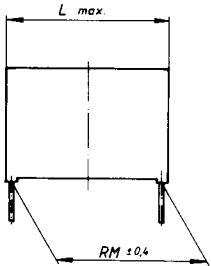


Ausf. / Fig. / ill. A

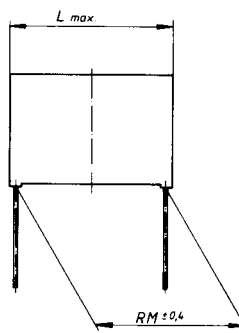

Ausf. / Fig. / ill. B



Kapazität Capacitance Capacité	B (mm)	H (mm)	L (mm)	RM (mm)	Teile-Nr. / Part number / Référence	
					Ausf. / Fig. / ill. A	Ausf. / Fig. / ill. B
0,010 µF	5	11	18	15	KMT 274/954 – 310/011	KMT 274/954 – 310/030
0,015 µF	5	11	18	15	KMT 274/954 – 315/011	KMT 274/954 – 315/030
0,022 µF	5	11	18	15	KMT 274/954 – 322/011	KMT 274/954 – 322/030
0,033 µF	5	11	18	15	KMT 274/954 – 333/011	KMT 274/954 – 333/030
0,047 µF	5	11	18	15	KMT 274/954 – 347/011	KMT 274/954 – 347/030
0,068 µF	6	12	18	15	KMT 274/954 – 368/011	KMT 274/954 – 368/030
0,1 µF	7,5	13,5	18	15	KMT 274/754 – 410/011	KMT 274/754 – 410/030
0,15 µF	8,5	14,5	18	15	KMT 274/754 – 415/011	KMT 274/754 – 415/030
0,22 µF	7	15	26,5	22,5	KMT 274/755 – 422/011	KMT 274/755 – 422/030
0,33 µF	10	18,5	26,5	22,5	KMT 274/755 – 433/011	KMT 274/755 – 433/030
0,47 µF	11	20	31	27,5	KMT 274/756 – 447/011	KMT 274/756 – 447/030
0,68 µF	12	20	31	27,5	KMT 274/756 – 468/011	KMT 274/756 – 468/030
1,0 µF	14,5	25	31	27,5	KMT 274/756 – 510/011	KMT 274/756 – 510/030

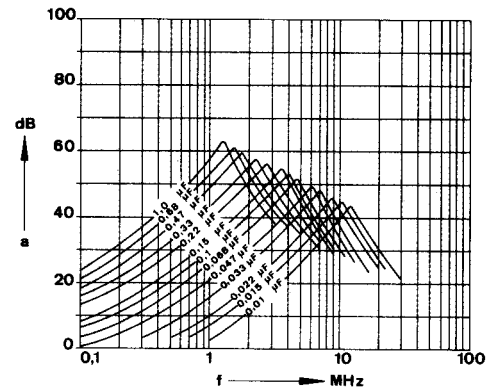

Drahtlänge 6 mm / Wire length 6 mm
 Longueur des fils 6 mm

Anschlüsse:

Ausf. A
 Cu-Draht verzinkt Ø 0,8 x 6 mm

Ausf. B
 Cu-Draht verzinkt Ø 0,8 x 35 mm

Weitere Drahtlängen auf Anfrage.

Connections:

Fig. A
 Tinned copper wire Ø 0.8 x 6 mm

Fig. B
 Tinned copper wire Ø 0.8 x 35 mm

Different wire lengths on demand.

Connexions:

ill. A
 File cuivre étamé Ø 0,8 x 6 mm

ill. B
 Fil cuivre étamé Ø 0,8 x 35 mm

Autres longueurs de fil sur demande.

Prüfzeichen:
 Approvals:
 Homologations:



EN 132 400
 IEC 384-14-2

