

NF2000H-WP Series

DC Line 48VDC

Inquiry

For DC Power supply/High attenuation Type



UL1283 (file No.E102708)

Application

Power supply/FFTU etc.

Specifications

Part No.	Rated Current	Weight	
NF2040H-WP	40A	0.3Kg	fig1
NF2060H-WP	60A	0.8Kg	fig2
NF2090H-WP	90A	1.2Kg	fig3
Rated Voltage	48VDC (36-72 VDC max)		
Ambient temp.	-25 up to 70 Deg.C		

fig1 (40A)


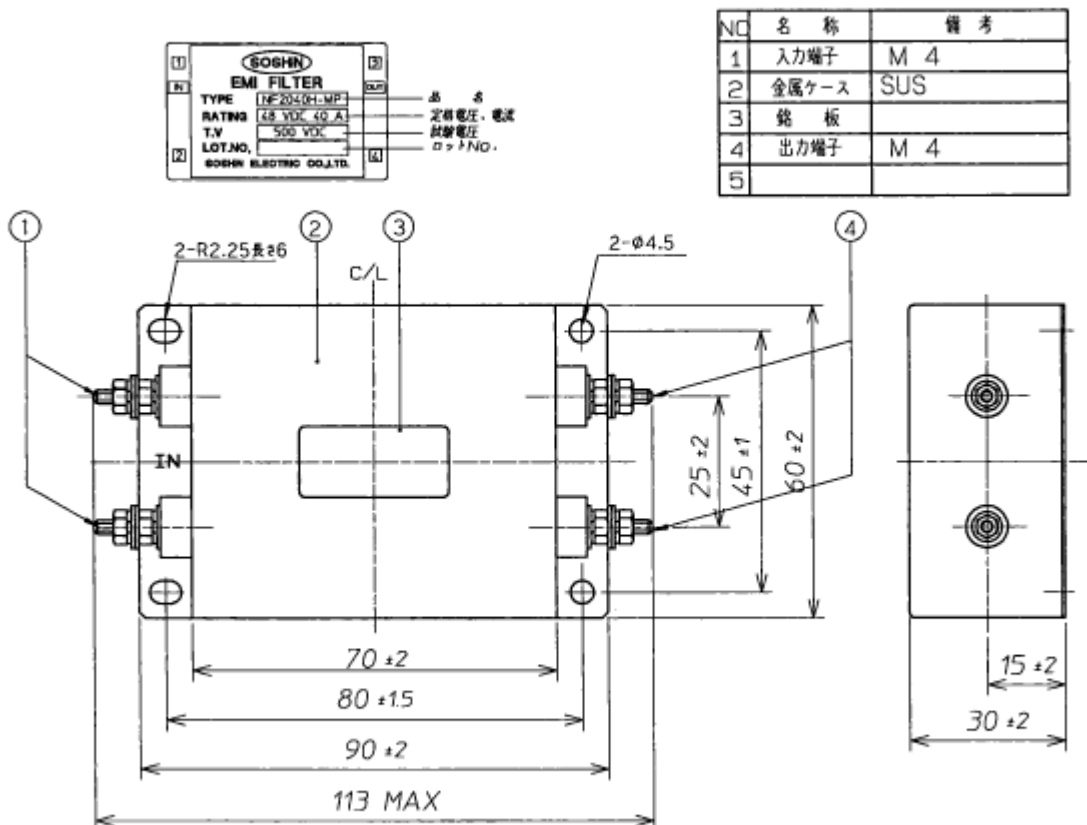


fig2 (60A)

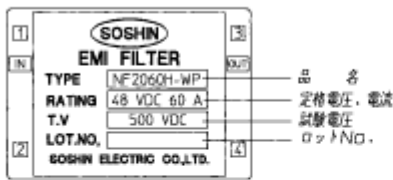

NO	名称	備考
1	入力端子	M6
2	金属ケース	SUS
3	絶縁板	
4	出力端子	M6
5		


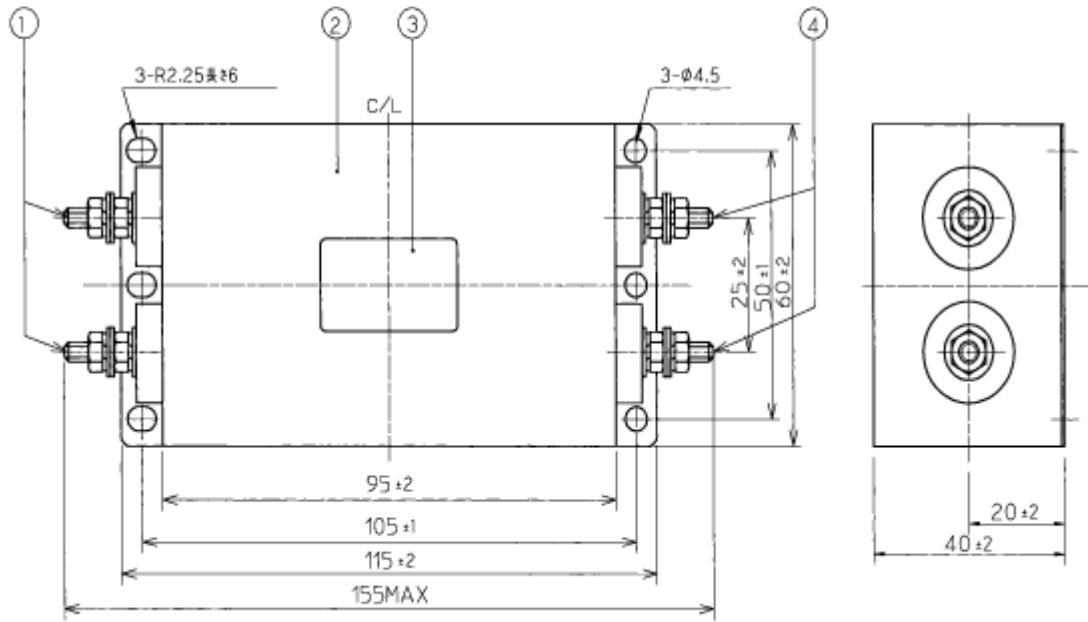


fig3 (90A)



NO	名称	備考
1	入力端子	M8
2	金属ケース	SUS
3	絶縁板	
4	出力端子	M8
5		

* ケースは、リベット止め。

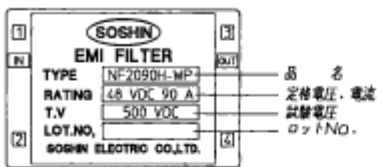