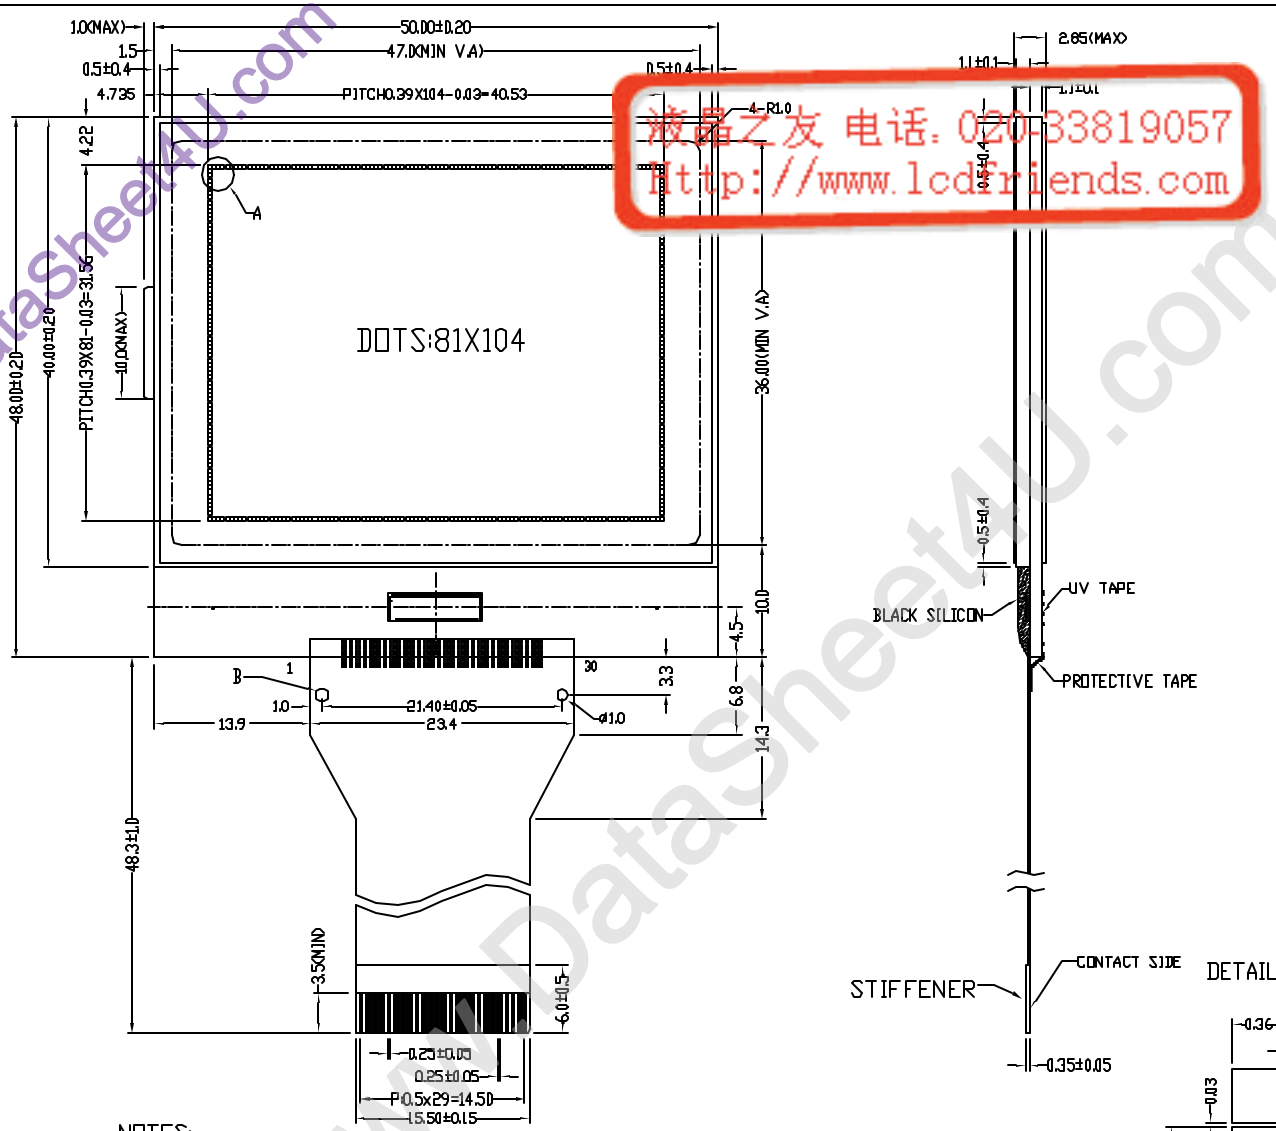

NO.	PIN
1	V0
2	V1
3	V2
4	V3
5	V4
6	C2-
7	C2+
8	C1+
9	C1-
10	C3+
11	VOUT
12	VSS
13	VSS
14	VDD
15	VDD
16	DB7
17	DB6
18	DB5
19	DB4
20	DB3
21	DB2
22	DB1
23	DB0
24	E/RD
25	RW/WR
26	RS
27	RESETB
28	CS1B
29	C68
30	PS

液晶之友 电话:020-33819057
http://www.lcdfriends.com

NOTES:

1. DISPLAY TYPE: STN or FSTN
2. VIEWING DIRECTION: 6:00 or 12:00
3. POLARIZER MODE: REFLECTIVE, TRANSFLECTIVE, or TRANSMISSIVE
4. DRIVE METHOD: 1/81 DUTY 1/10 BIAS
5. LCD OPERATING VOLTAGE: 9.0V
6. OPERATING TEMP.: NORMAL or WIDE
7. STORAGE TEMP.: NORMAL or WIDE
8. CONTTROLLER: S6B0718X01-B0CZ(KS0718UM-L0CC)
9. CONNECTOR: FPC
10. WITHOUT BACKLIGHT
11. UNMARKED TOLERANCES: ±0.3mm

TIAN-MA MICROELECTRONICS CO.
6/F., CASTIC Building, Shennan Road, Central, Shenzhen, China

DRAWN BY:	TITLE: TM10481A-G		
CHECKED BY:			SCALE:
APPROVED BY:	DWG NO: G-2		UNIT: mm
CONFIRMED BY:	DWG NAME: TM10481A-G2G-2	SHEET NO:	OF

www.DataSheet4U.com