



TOWER SECTOR TWS

BABYROT

LUCE ROTANTE - ROTATING BEACON - FEU TOURNANT - RUNDUMKENNLEUCHTE - LUZ ROTATIVA


Ba9s H-20W	V $\overline{\sim}$ 24 - 110 ~ - 230 ~ ($\pm 10\%$)	Ba9s 10W	V $\overline{\sim}$ 12 ~ - 24 - 48 ~ - 110 ~ - 230 ~ ($\pm 10\%$)	$\overline{\sim}$ 50/60 Hz
IP 65	°C -30 +60	On ∞	r.p.m. 160 $\pm$ 30	☐

	2	4	5	6	PC
--	---	---	---	---	----

BLUE
ORANGE
RED
GREEN
YELLOW
WHITE

	V $\overline{\sim}$	-	24	-	-	-
	V $\sim$	-	-	-	110	230
	mA	-	510	-	200	100
	Cd (p)	-	2000	-	2000	2000

	V $\overline{\sim}$	-	24	-	-	-
	V $\sim$	12	-	48	110	230
	mA	820	500	280	140	73
	Cd (p)	300	350	280	200	120

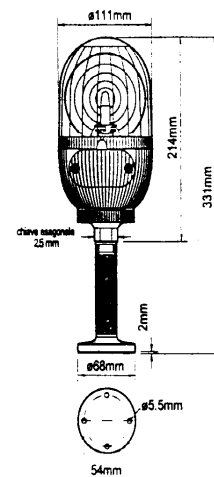

H 20W Kg. 0,97
10W Kg. 0,75

CODICI - CODES - CODES - KODES - CODIGOS

VERSIONE GRIGIA GREY VERSION VERSION GRISE GRAUE AUSFÜHRUNG VERSIÓN GRISA		VERSIONE NERA BLACK VERSION VERSION NOIRE SCHWARZE AUSFÜHRUNG VERSIÓN NEGRA	
Ba9s 20W 24V  ■ 26501 ■ 26502 ■ 26503 ■ 26504 □ 26505 □ 27506		Ba9s 10W 24V  ■ 26538 ■ 26539 ■ 26540 ■ 26541 □ 26542 □ 26543	
TOROIDALE - TOROIDAL - TOROIDFÖRMIG 110V  ■ 26508 ■ 26509 ■ 26510 ■ 26511 □ 26512 □ 26513		TOROIDALE - TOROIDAL - TOROIDFÖRMIG 110V  ■ 26577 ■ 26578 ■ 26579 ■ 26580 □ 26581 □ 26582	
Ba9s 10W 12V  ■ 26530 ■ 26531 ■ 26532 ■ 26533 □ 26534 □ 26535		Ba9s 10W 12V  ■ 26589 ■ 26590 ■ 26591 ■ 26592 □ 26593 □ 26594	
Ba9s 10W 110V  ■ 26554 ■ 26555 ■ 26556 ■ 26557		Ba9s 10W 110V  ■ 26607 ■ 26608 ■ 26609 ■ 26610	

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COPPIA DI SERRAGGIO AI MORSETTI RACCOMANDATA: Nm 0,5 (Kgm. 0,05)
TRASMISSIONE A INGRANAGGIO A VITE SENZA FINE
MOTORE A MAGNETE PERMANENTE
TRASFORMATORE TOROIDALE H - 20W 110V - 230V ~
PARABOLA IN ACCIAIO METALLIZZATO CON CONTRAPPESO DI EQUILIBRATURA
BASE DISPONIBILE NEI COLORI GRIGIO O NERO (VEDI CODIFICA)
GUARNIZIONE DI CUPOLA: EPDM NERO
GUARNIZIONE SPORTELLINO: EPTR NERO
TIPO D'IMBALLO: SCATOLA SINGOLA

RECOMMENDED TERMINAL TIGHTENING TORQUE: Nm 0,5 (Kgm. 0,05)
WORM GEAR DRIVE
PERMANENT MAGNET MOTOR
TOROIDAL TRANSFORMER H - 20W 110V - 230V ~
METALLIZED STEEL REFLECTOR WITH BALANCE COUNTER-WEIGHT
BASE AVAILABLE IN GREY OR BLACK (SEE CODE NOS.)
DOME GASKET: BLACK EPDM
FLAP GASKET: BLACK EPTR
TYPE OF PACKAGING: SINGLE BOX

COUPLE DE SERRAGE AUX BORNES RECOMMANDE: Nm 0,5 (Kgm 0,05)
ENTRAÎNEMENT PAR ENGRENAGE A VIS SANS FIN
MOTEUR A AIMANT PERMANENT
TRANSFORMATEUR TOROIDAL H - 20W 110V - 230V ~
REFLECTEUR EN ACIER METALLISE AVEC CONTREPOIDS D'EQUILIBRAGE
EMBASE DISPONIBLE DANS LES COULEURS GRIS OU NOIRE (VOIR CODES)
JOINT DU DOME: EPDM NOIR
JOINT DU CACHE-BORNIER: EPTR NOIR
CONDITIONNEMENT: BOITE INDIVIDUELLE

EMPFOHLENER KLEMMEN-ANZUGSMOMENT: Nm 0,5 (Kgm 0,05)
SCHNECKENANTRIEB
PERMANENTMAGNET-MOTOR
TOROIDFORMIGER TRAFO H - 20W 110V - 230V ~
METALLISIERTER STAHL-SPIEGEL MIT AUSWUCHT-GEGENGEWICHT
SOCKEL LIEFERBAR IN GRAU ODER SCHWARZ (SIEHE KODES)
HAUBENDICHTUNG: AUS EPDM SCHWARZ
FLUGEL-DICHTUNG: AUS EPTR SCHWARZ
VERPACKUNGSTYP: EINZELSCHACHTEL

PAR DE APRIETE RECOMENDADO EN LOS BORNES: Nm 0,5 (Kgm 0,05)
ARRASTRE POR ENGRENAGE DE TORNILLO SIN FIN
MOTOR DE IMAN PERMANENTE
TRANSFORMADOR TOROIDAL H - 20W 110V - 230V ~
REFLECTOR DE ACERO METALIZADO CON CONTRAPESO DE EQUILIBRADO
BASE DISPONIBLE EN LOS COLORES GRIS O NEGRO (VER CODIGOS)
JUNTA DE LA CUPULA: EPDM NEGRO
JUNTA TAPA DE BORNES: EPTR NEGRO



POWER SECTOR TWS

BABYROT

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARATTERISTICHE ELETTRICHE - ELECTRICAL CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN - CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS



TENSIONE VOLTAGE TENSION SPANNUNG VOLTAJE	H 20W	TOROIDALE TOROIDAL TOROIDAL TOROIDFÖRMIG TOROIDAL	24V $\equiv$ / $\sim$ 50/60 Hz 110V $\sim$ 50/60 Hz 230V $\sim$ 50/60 Hz
TENSIONE VOLTAGE TENSION SPANNUNG VOLTAJE	Ba9s 10W		12V $\sim$ 50/60 Hz 24V $\equiv$ / $\sim$ 50/60 Hz 48V $\sim$ 50/60 Hz 110V $\sim$ 50/60 Hz 230V $\sim$ 50/60 Hz

DURATA DELLA LAMPADA A FILAMENTO - DURATION OF THE FILAMENT BULB - DUREE DE L'AMPOULE A FILAMENT - DAUER DER GLÜHLAMPE - DURACIÓN DE LA LÁMPARA DE FILAMENTO	1.000 h. ~
DURATA DELLA LAMPADA ALOGENA - DURATION OF THE HALOGENE BULB - DUREE DE L'AMPOULE HALOGENE - DAUER DES HALOGEN-LEUCHTMITTELS - DURACIÓN DE LA LÁMPARA HALÓGENA	2.000 h. ~

CARATTERISTICHE MECCANICHE - MECHANICAL CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES MECANIKES MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN - CARACTERÍSTICAS MECANICAS

TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO OPERATING TEMPERATURE TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT BETRIEBSTEMPERATUR TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	-30°C +60°C
TEMPERATURA DI MAGAZZINAGGIO STOCKAGE TEMPERATURE TEMPERATURE DE STOCKAGE LAGERUNGSTEMPERATUR TEMPERATURA DE ALMACENAJE	-40°C +85°C

MATERIALI - MATERIALS - MATERIAUX - MATERIALIEN - MATERIALES

BASE BASE EMBASE SOCKEL BASE	PC	GRIGIO GREY GRIS GRAU GRIS	RAL 7035	NERO BLACK NOIR SCHWARZ NEGRO	RAL 9005
VITI IMPERDIBILI CAPTIVE SCREWS VIS IMPERDABLES UNVERLIERBARE SCHRAUBEN TORNILLOS IMPERDIBLES			ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ACIER INOX EDELSTAHL ACERO INOX		
CIRCUITO STABILIZZATORE DI CORRENTE MOTORE VOLTAGE STABILIZER FOR MOTOR CIRCUIT STABILISATEUR DE TENSION MOTEUR SPANNUNGSREGELUNG FÜR MOTOR CIRCUITO ESTABILIZADOR PARA MOTOR	Ba9s 10W		FR4		