




SAW BLADES

**SANDVIK**

Diameter of
pin holes, mm

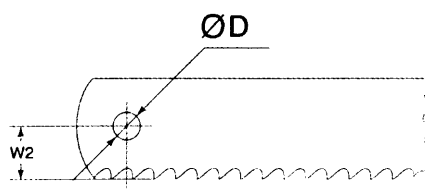

KA= For KASTO machines

* = Toothing

Product code	W2	D	Product code	W2	D
3802-300-25-1.25*	12,0	8,5	3802-525-38-2.00*	18,5	10,5
3809-300-25-1.25*	12,0	8,5	3809-525-38-2.00*	18,5	10,5
3802-300-25-1.60*	12,0	8,5	3802-525-45-2.25*	22,0	10,5
3809-300-32-1.60*	15,5	8,5	3809-525-45-2.25*	22,0	10,5
3802-300-32-1.60*	15,5	8,5			
3802-300-32-2.00*	15,5	8,5	3802-550-45-2.25*	22,0	12,5
			3809-550-45-2.25*	22,0	12,5
3802-350-25-1.25*	12,0	8,5	3802-550-50-2.50*	24,5	12,5
3809-350-25-1.25*	12,0	8,5	3809-550-50-2.50*	24,5	12,5
3802-350-25-1.60*	12,0	8,5	3812-550-50-2.50*	24,5	12,5
3809-350-32-1.60*	15,5	8,5	3802-550-50-2.50*-KA	21,0	10,5
3812-350-32-1.60*	15,5	8,5	3809-550-50-2.50*-KA	21,0	10,5
3802-350-32-1.60*	15,5	8,5			
3802-350-32-2.00*	15,5	8,5	3802-575-45-2.25*	22,0	12,5
3809-350-32-2.00*	15,5	8,5	3809-575-45-2.25*	22,0	12,5
3802-350-38-2.00*	18,5	8,5	3809-575-50-2.50*	24,5	12,5
3809-350-38-2.00*	18,5	8,5	3812-575-50-2.50*	24,5	12,5
3812-350-38-2.00*	18,5	8,5	3802-575-50-2.50*	24,5	12,5
			3802-575-50-2.50*-KA	21,0	10,5
3802-400-25-1.25*	12,0	8,5	3809-575-50-2.50*-KA	21,0	10,5
3802-400-25-1.60*	12,0	8,5	3812-575-50-2.50*-KA	21,0	10,5
3802-400-32-1.60*	15,5	8,5			
3809-400-32-1.60*	15,5	8,5	3802-600-45-2.25*	22,0	12,5
3812-400-32-1.60*	15,5	8,5	3809-600-45-2.25*	22,0	12,5
3802-400-32-2.00*	15,5	8,5	3802-600-50-2.50*	24,5	12,5
3809-400-32-2.00*	15,5	8,5	3809-600-50-2.50*	24,5	12,5
3802-400-38-2.00*	18,5	8,5	3809-600-50-2.50*-KA	21,0	10,5
3809-400-38-2.00*	18,5	8,5	3812-600-50-2.50*	24,5	12,5
3812-400-38-2.00*	18,5	8,5			
			3802-650-50-2.50*	24,5	12,5
3802-425-32-1.60*	15,5	8,5	3802-650-50-2.50*-KA	21,0	10,5
3809-425-32-1.60*	15,5	8,5	3809-650-50-2.50*	24,5	12,5
			3809-650-50-2.50*-KA	21,0	0,5
3802-450-32-1.60*	15,5	10,5			
3809-450-32-1.60*	15,5	10,5	3802-700-50-2.50*	24,5	12,5
3802-450-32-2.00*	15,5	10,5	3809-700-50-2.50*	24,5	12,5
3809-450-32-2.00*	15,5	10,5	3809-700-50-2.50*-KA	21,0	10,5
3802-450-38-2.00*-KA	16,0	8,5	3812-700-50-2.50	24,5	12,5
3809-450-38-2.00*	18,5	10,5	3802-700-63-3.00*	31,0	12,5
3812-450-38-2.00*	18,5	10,5			
3802-450-38-2.00*	18,5	10,5	3802-750-50-2.50*	24,5	12,5
3809-450-38-2.00*-KA	16,0	8,5			
3812-450-38-2.00*-KA	16,0	8,5	3802-800-70-3.00*	35,0	16,5
3802-450-45-2.25*	22,0	10,5			
3809-450-45-2.25*	22,0	10,5	3802-850-70-3.00*	35,0	16,5
3802-475-38-2.00*	18,5	10,5	3802-950-70-3.00*	35,0	16,5
3802-475-45-2.25*	22,0	10,5			
3809-475-45-2.25*	22,0	10,5			
3802-500-38-2.00*	18,5	10,5			
3809-500-38-2.00*	18,5	10,5			
3802-500-45-2.25*	22,0	10,5			
3809-500-45-2.25*	22,0	10,5			
3809-500-45-2.25*-KA	16,0	10,5			
3802-500-50-2.50*	24,5	10,5			
3809-500-50-2.50*	24,5	10,5			
3809-500-50-2.50*-KA	21,0	10,5			
3812-500-50-2.50*	24,5	10,5			
3802-500-50-2.50*-KA	21,0	10,5			