

2SK1524
[FP15W50]

500V 15A

特長

- 入力容量 (Ciss) が小さい。
特にゼロバイアス時の入力容量が小さい。
- オン抵抗が小さい。
- スイッチングタイムが速い。

用途

- AC100V系入力スイッチング電源
- スイッチング方式の高圧電源
- インバータ

定格表 RATINGS

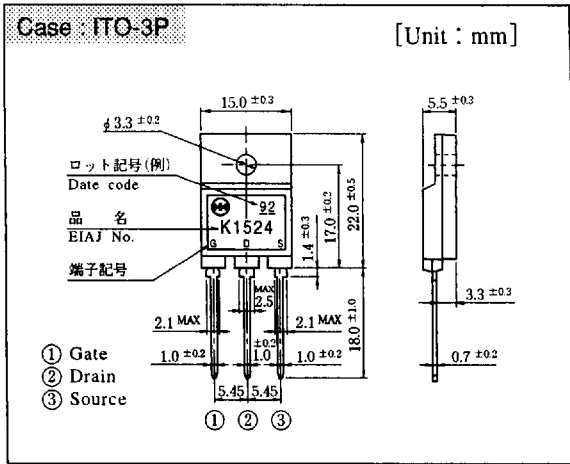
●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	規格値 Ratings	単位 Unit
保存温度 Storage Temperature	Tstg		-55~150	℃
チャネル温度 Channel Temperature	Tch		150	℃
ドレイン・ソース電圧 Drain・Source Voltage	V _{DSS}		500	V
ゲート・ソース電圧 Gate・Source Voltage	V _{GSS}		±30	V
ドレイン電流 Continuous Drain Current	DC	I _D	15	A
	Peak	I _{DP}	45	
ソース電流 (直流) Continuous Source Current (DC)	I _S		15	A
全損失 Total Power Dissipation	P _T	T _C =25℃	65	W
絶縁耐圧 Dielectric Strength	V _{dis}	一搭端子・ケース間、AC1分間印加 Terminals to case AC 1 minute	2	kV
締め付けトルク Mounting Torque	TOR	(推奨値: 5kg・cm) (Recommended torque: 5kg・cm)	8	kg・cm

●電氣的・熱的特性 Electrical Characteristics (T_C=25℃)

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	規格値 Ratings			単位 Unit
			min.	typ.	max.	
ドレイン・ソース降伏電圧 Drain・Source Breakdown Voltage	V _(BR) DSS	I _D =1mA, V _{GS} =0V	500			V
ドレイン遮断電流 Zero Gate Voltage Drain Current	I _{DSS}	V _{DS} =500V, V _{GS} =0V			250	μA
ゲート漏れ電流 Gate・Source Leakage Current	I _{GSS}	V _{GS} =±30V, V _{DS} =0V			±100	nA
順伝達コンダクタンス Forward Transconductance	g _{fs}	I _D =7.5A, V _{DS} =10V	4.5	7.5		S
ドレイン・ソース間オン抵抗 Static Drain-Source On-state Resistance	R _{DS(ON)}	I _D =7.5A, V _{GS} =10V		0.35	0.45	Ω
ゲートしきい値電圧 Gate Threshold Voltage	V _{TH}	I _D =1mA, V _{DS} =10V	2	3	4	V
ソース・ドレイン間ダイオード順電圧 Source・Drain Diode Forward Voltage	V _{SD}	I _S =7.5A, V _{GS} =0V			1.5	V
熱抵抗 Thermal Resistance	θ _{jc}	接合部・ケース間 junction and case			1.92	℃/W
ゲートチャージ特性 Gate Charge Characteristics	Q _g	V _{GS} =10V, I _D =15A, V _{DD} =400V,		55		nC
入力容量 Input Capacitance	C _{iss}	V _{DS} =10V, V _{GS} =0V, f=1MHz		1,950		pF
逆送容量 Reverse Transfer Capacitance	C _{rss}			135		pF
出力容量 Output Capacitance	C _{oss}			500		pF
ターンオン時間 Turn-on Time	t _{on}	I _D =7.5A, V _{GS} =10V, R _L =20Ω		100	210	ns
ターンオフ時間 Turn-off Time	t _{off}			200	385	ns

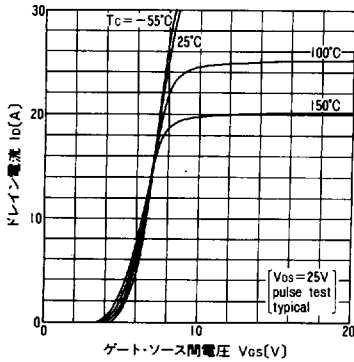
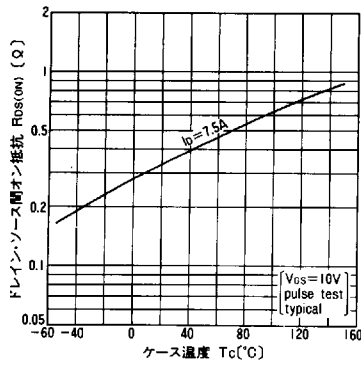
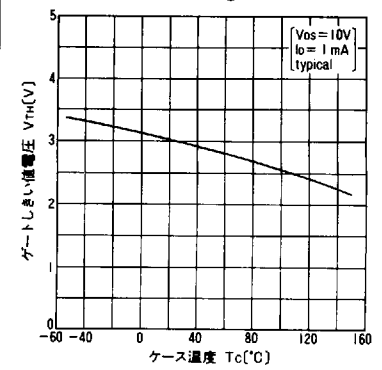
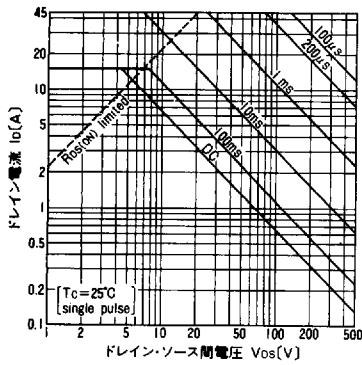
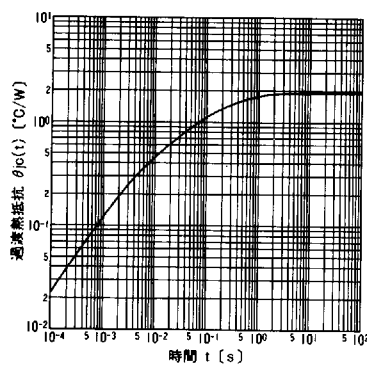
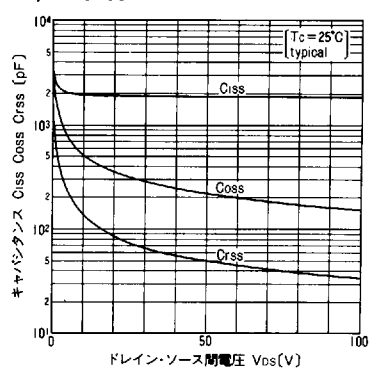
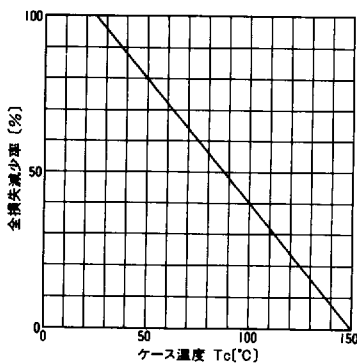
■外形寸法図 OUTLINE DIMENSIONS



8219387 0002530 74T

SHINDENGEN
ELECTRIC MFG. CO., LTD.

■ 特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS

伝達特性
Transfer Characteristics

ドレイン・ソース間オン抵抗
Static Drain-Source On-state Resistance

ゲートしきい値電圧
Gate Threshold Voltage

安全動作領域
Safe Operating Area

過渡熱抵抗
Transient Thermal Impedance

キャパシタンス
Capacitance

全損失減少率—ケース温度
Power Derating

ゲートチャージ特性
Gate Charge Characteristics
