





**(DIP TYPE)**

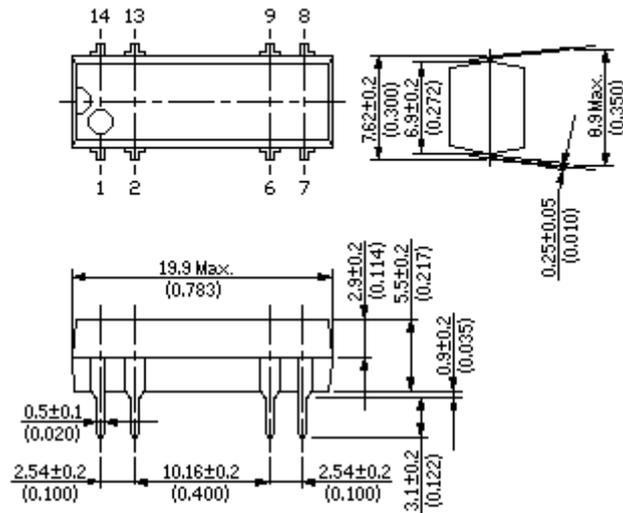

**Wiring Diagram (Top View)**

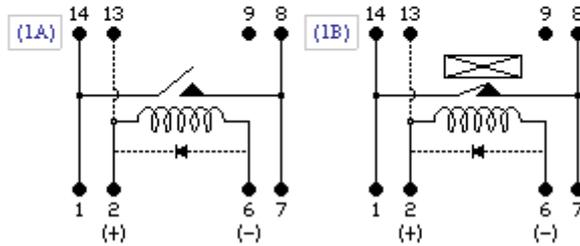

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАТУШКИ**

| Макс.рабочее напряжение, В | Напряжение срабатывания, В | Напряжение отпуска, В | Номинальная мощность, мВт |
|----------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 16                         | 3.75                       | 0.8                   | 50                        |

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТАКТОВ**

| Макс. коммутац. ток, А | Макс. мощн., Вт | Электр. надежность 10 <sup>8</sup> Ref 10В, 10А | Сопр. контактов, МОм | Макс. время срабатывания, мс | Макс. время выключения, мс | Макс. напр, В | Сопр. изолятора, ГОм | Диэлектр. прочность  |                       | Рабочая t, град. С | Ударо прочность |
|------------------------|-----------------|---|----------------------|------------------------------|----------------------------|---------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|
|                        |                 |   |                      |                              |                            |               |                      | Контактов катушки, В | Пересек. контактов, В |                    |                 |
| 0.5                    | 10              | 10  | 150                  | 1                            | 0.5                        | 100           | 100                  | 1400                 | 250                   | -40+85             | 30G Min         |