


# ロータリースイッチ Rotary Switches SRM Series

## 特長／FEATURES

1. 小型(7×6mm)で実装面積が小さい。
  2. SMT、リフローはんだ付け可能。
  3. 10ポジションを標準で用意。
  4. セット状態での操作ノブまでの高さが2.5mmと薄型化を実現。
- 
1. Minimized mounting area (7 x 6mm square).
  2. Suitable for SMT reflow soldering.
  3. 10 dent is available as standard.
  4. The thickness of switches in this series is as small as 2.5mm when the switch is integrated in a set.

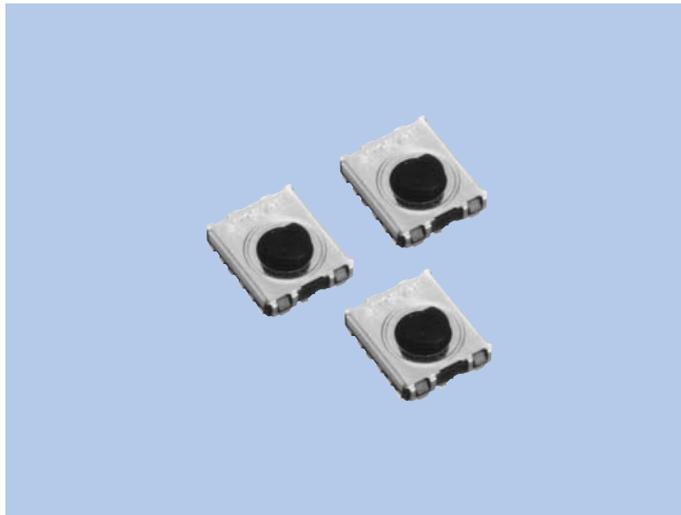


## 主な用途／APPLICATIONS

1. デジタルカメラ、デジタルビデオカメラ等、AV関連機器のモード選択スイッチ。
1. For DSCs, DVCs and other AV equipment.

## 機種名／MODEL NAME CODE

SRM-1011ST

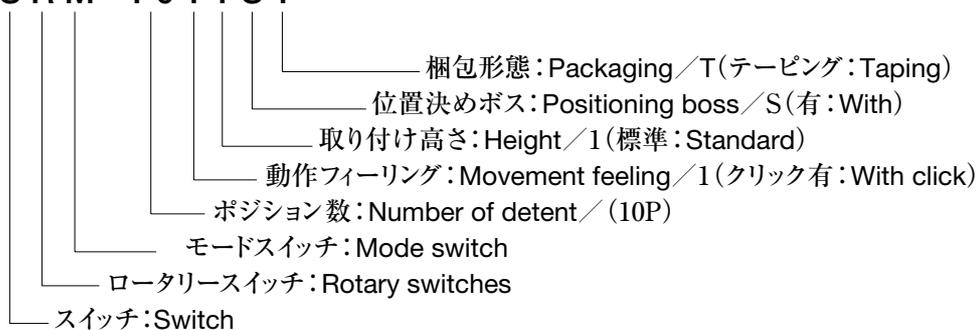


## 種類／TYPE

機種名 Model Name Code	品番 Order Number	ポジション数 No. of Detent	回転トルク Rotational Torque	梱包単位 Pcs
SRM-1011ST	R66 6312	10	15mN・m以下 / 15mN・m or less	3000

SRM Series 規格 / SPECIFICATIONS

電气的特性 Electrical Characteristics	定 格 : Rating	DC 5V 10mA	10mA, 5V DC
	接触抵抗 : Contact Resistance	1Ω 以下	1Ω or less
	絶縁抵抗 : Insulation Resistance	100MΩ 以上	100MΩ or more
	耐电压 : Withstand Voltage	AC 100V 1分間	1 minute at 100V AC
機械的特性 Mechanical Characteristics	回転トルク : Rotational Torque	15mN・m 以下	15mN・m or less

外形図 / DIMENSIONS

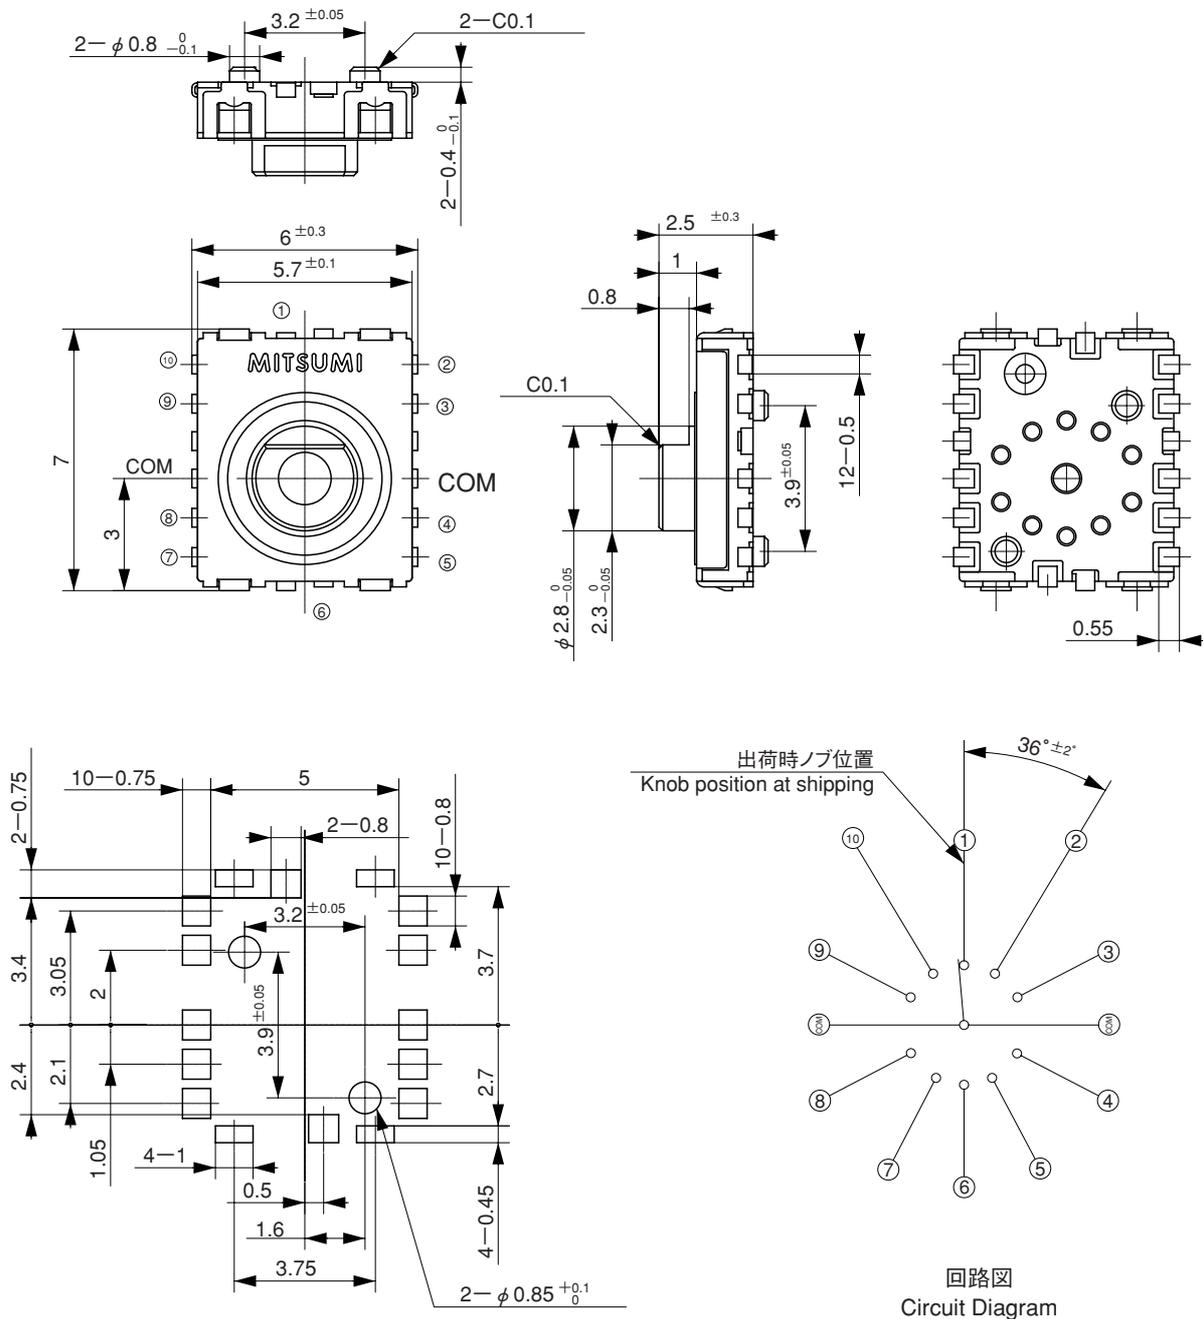

参考ランド形状  
Reference Land Dimensions

回路図  
Circuit Diagram

Unit: mm  
☆一般許容差:  $\pm 0.15$ mm  
☆Tolerance:  $\pm 0.15$ mm