

SAWフィルタ (SAW Filter)

KSS

LSFB54-380-004M0 LSFC21-380-004M0


W-CDMA用SAW フィルタ／W-CDMA-IF

■特長／Features

- W-CDMA広帯域用IFフィルタ。
- 自動搭載可能な表面実装タイプ。
- 優れた位相特性。
- 入出力は、バランスタイプ結合も可能です。
- Wide-Band IF filter for W-CDMA.
- Because it is leadless type, automatic mounting is possible.
- Excellent phase characteristics.
- Balance connection type of input and output is available.

■標準周波数／Standard Frequencies


- 380MHz.

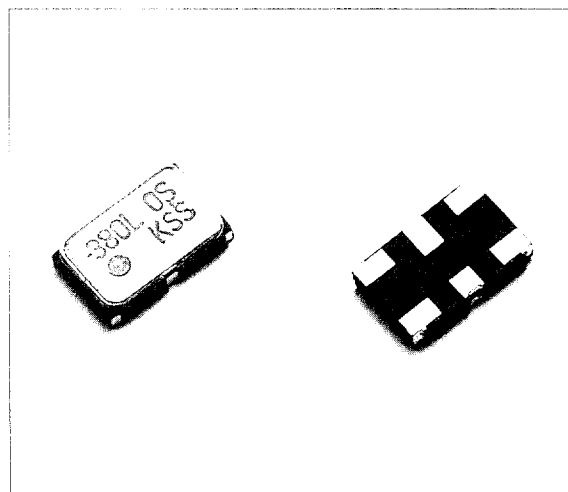


■仕様／Specifications

項 目 Item	Unit	Conditions	Specifications
公称周波数 Nominal Frequency	MHz	—	380.0
動作温度範囲 Operating Temperature Range	C	-30～+75	—
保存温度範囲 Storage Temperature Range	C	-40～+80	—
通過帯域幅 Pass Bandwidth	MHz	-3dB	±2.3MIN.
リップル Ripple	dB	±1.92MHz	1.0 MAX.
挿入損失 Insertion Loss	dB	Minimum Loss	7.0 MAX.
保証減衰量 Guaranteed Attenuation	dB	Fo±5MHz	35 MIN.
		Fo±10MHz	40 MIN.
位相直線性 Phase Linerarity	°(rms)	Fo±1.92MHz	3.0 MAX.

■外形寸法図／Outline

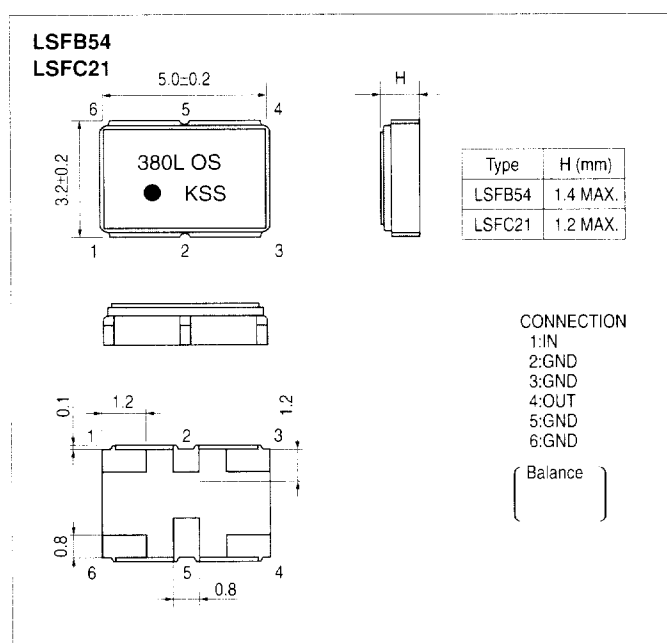

■測定回路／Measurement Circuit

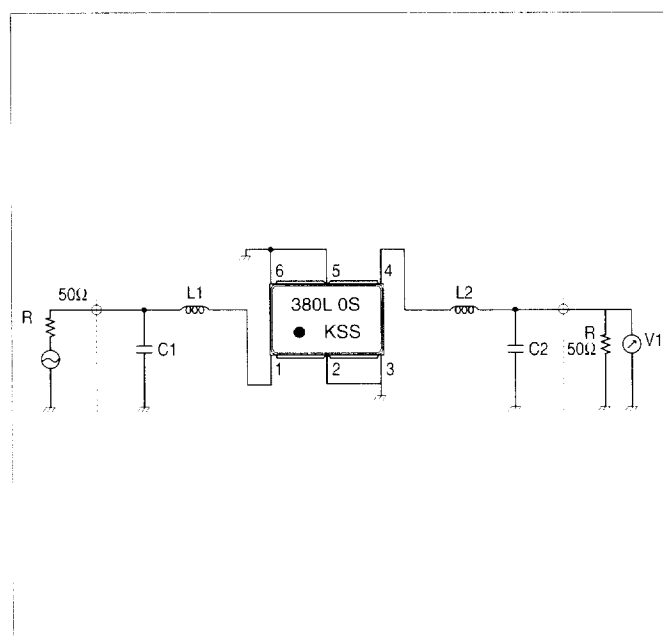

Dimensions(mm)