
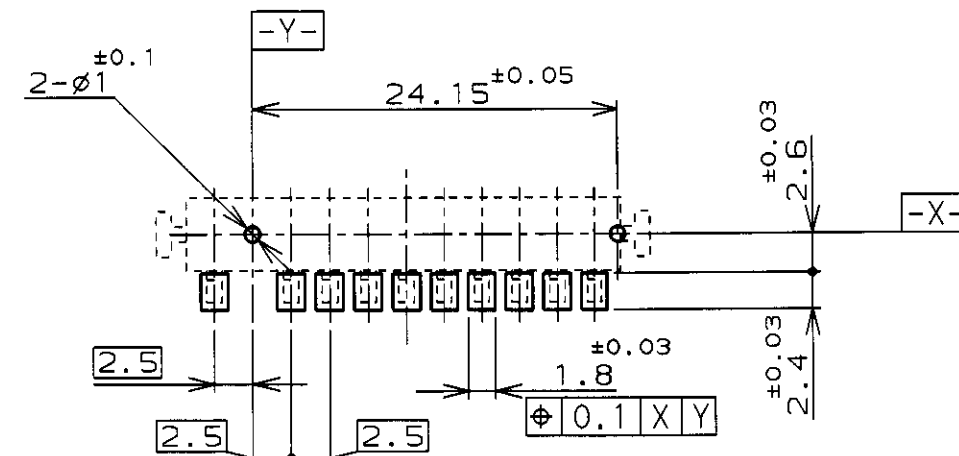


LOC	DIST	REVISIONS				
		P	LTR	DESCRIPTION	ECN	DATE
J		O		RELEASED	FJ00-0213-98	12/FEB/'98
		A		REVISED	FJ00-0566-98	25/MAR/'98
		B		REVISED	FJ00-0038-00	11/MAR/'00

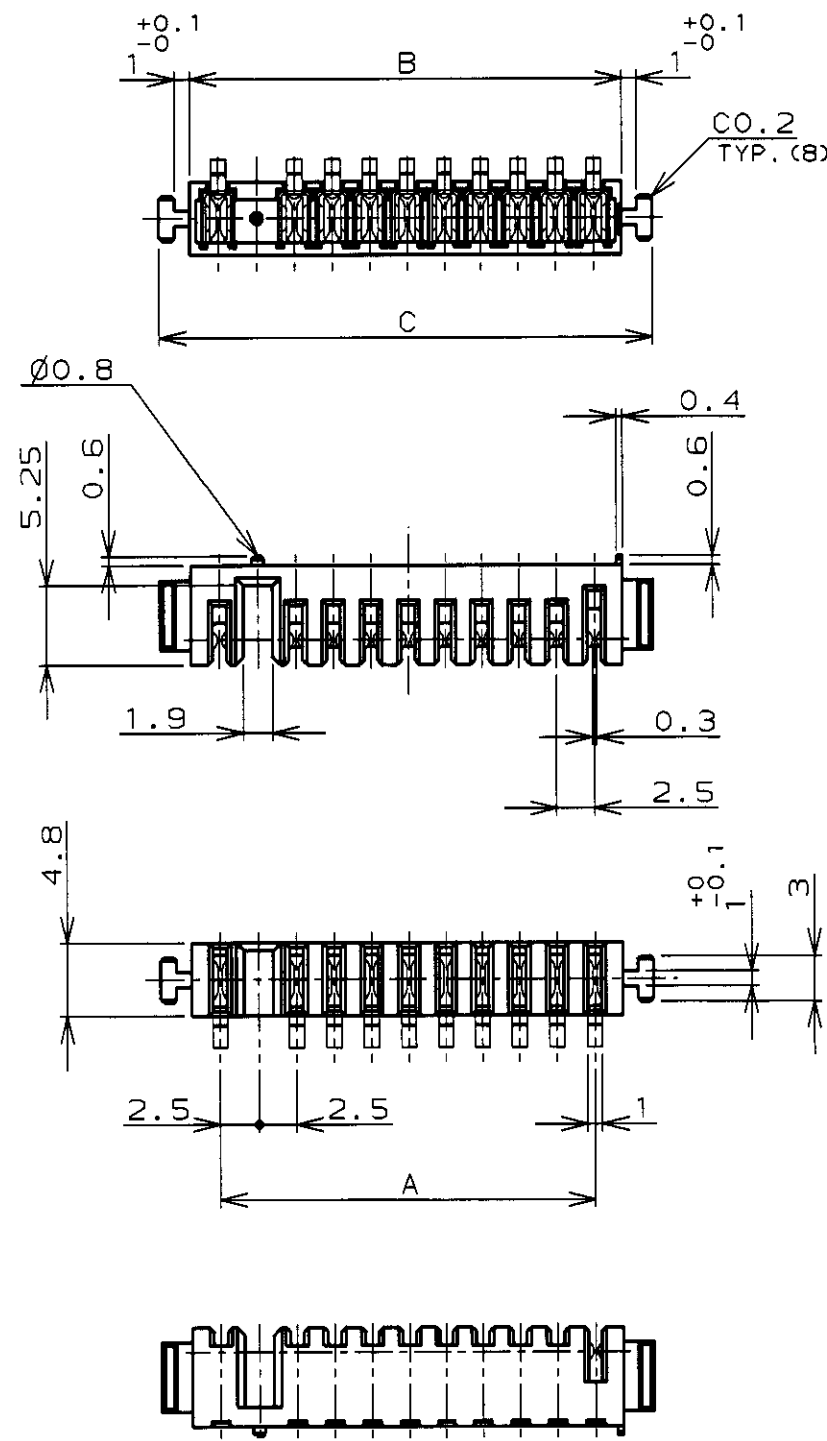

基板取付推奨寸法
RECOMMENDED P.C. BOARD LAYOUT
P.C. BOARD THK 0.8~1.2
(VIEW FROM CONNECTOR MOUNTING SIDE)

注記

- ① 材料 ハウジング : 熱可塑性樹脂 UL94V-0
色 ; 黒
コンタクト : 銅合金
② 仕上げ コンタクト : Ni 下地メッキ
接触部 Pd-Niメッキ
接触部 Au フラッシュメッキ
半田付け部 Sn-Pbメッキ


NOTES

- ① MATERIAL HOUSING : THERMOPLASTIC RESIN, UL94V-0
COLOR ; BLACK
CONTACT : COPPER ALLOY
② FINISH CONTACT : Ni ALL OVER UNDER PL
Pd-Ni PL. AT CONTACT AREA
Au FLASH PL. AT CONTACT AREA
TIN-LEAD PL. AT LEAD AREA

32.7	28.7	25	10	1123688-7
30.2	26.2	22.5	9	1123688-6
27.7	23.7	20	8	1123688-5
25.2	21.2	17.5	7	1123688-4
22.7	18.7	15	6	1123688-3
20.2	16.2	12.5	5	1123688-2
17.7	13.7	10	4	1123688-1
C	B	A	N (POS)	P/N

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED.
IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING
ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.

DIMENSIONS:
単位: 概
mm



MATERIAL
材料



TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED

一般公差
±0.15
±3°

FINISH
仕上



OWN T. KUSUHARA 12/FEB/'98
CHK I. ENOMOTO 12/FEB/'98
APVD I. ENOMOTO 12/FEB/'98
PRODUCT SPEC 108-5599
APPLICATION SPEC
取付運用規格
WEIGHT

CUSTOMER DRAWING

WIRE RANGE 配合電線断面積		INSULATION DIA 被覆外径	
AMP		日本エー・エム・ピー株式会社 Kawasaki, Japan	
NAME 名称		RECEPTACLE ASSEMBLY 2.5mm PITCH BATTERY CONNECTOR (10POS.)	
SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO 番号	RESTRICTED TO
A3	00779	C- 1123688	-
SCALE 尺度		SHEET	OF
2-1		1	1
		REV	B