

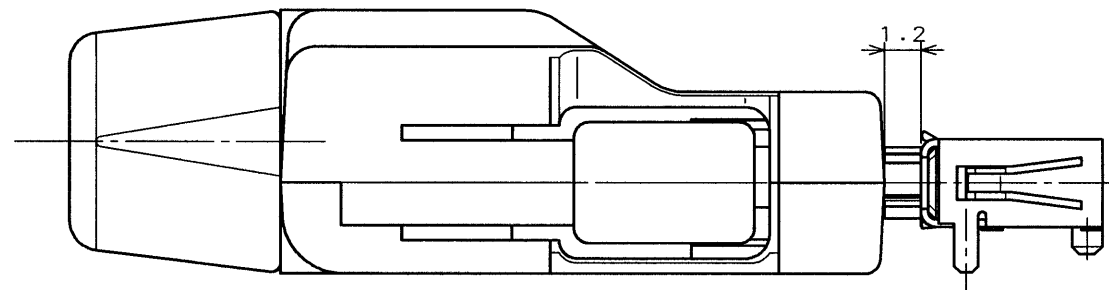
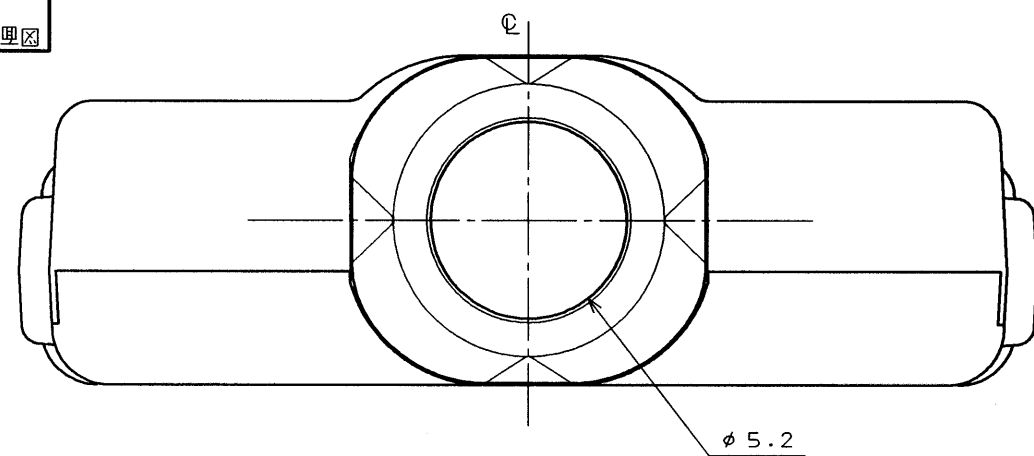
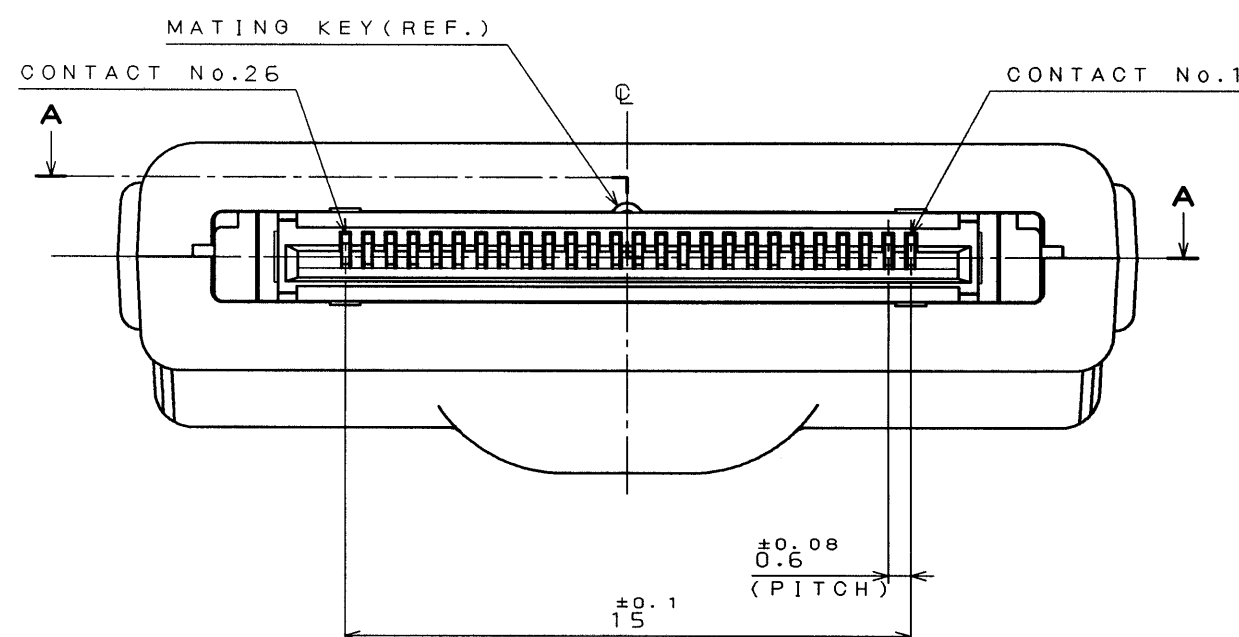
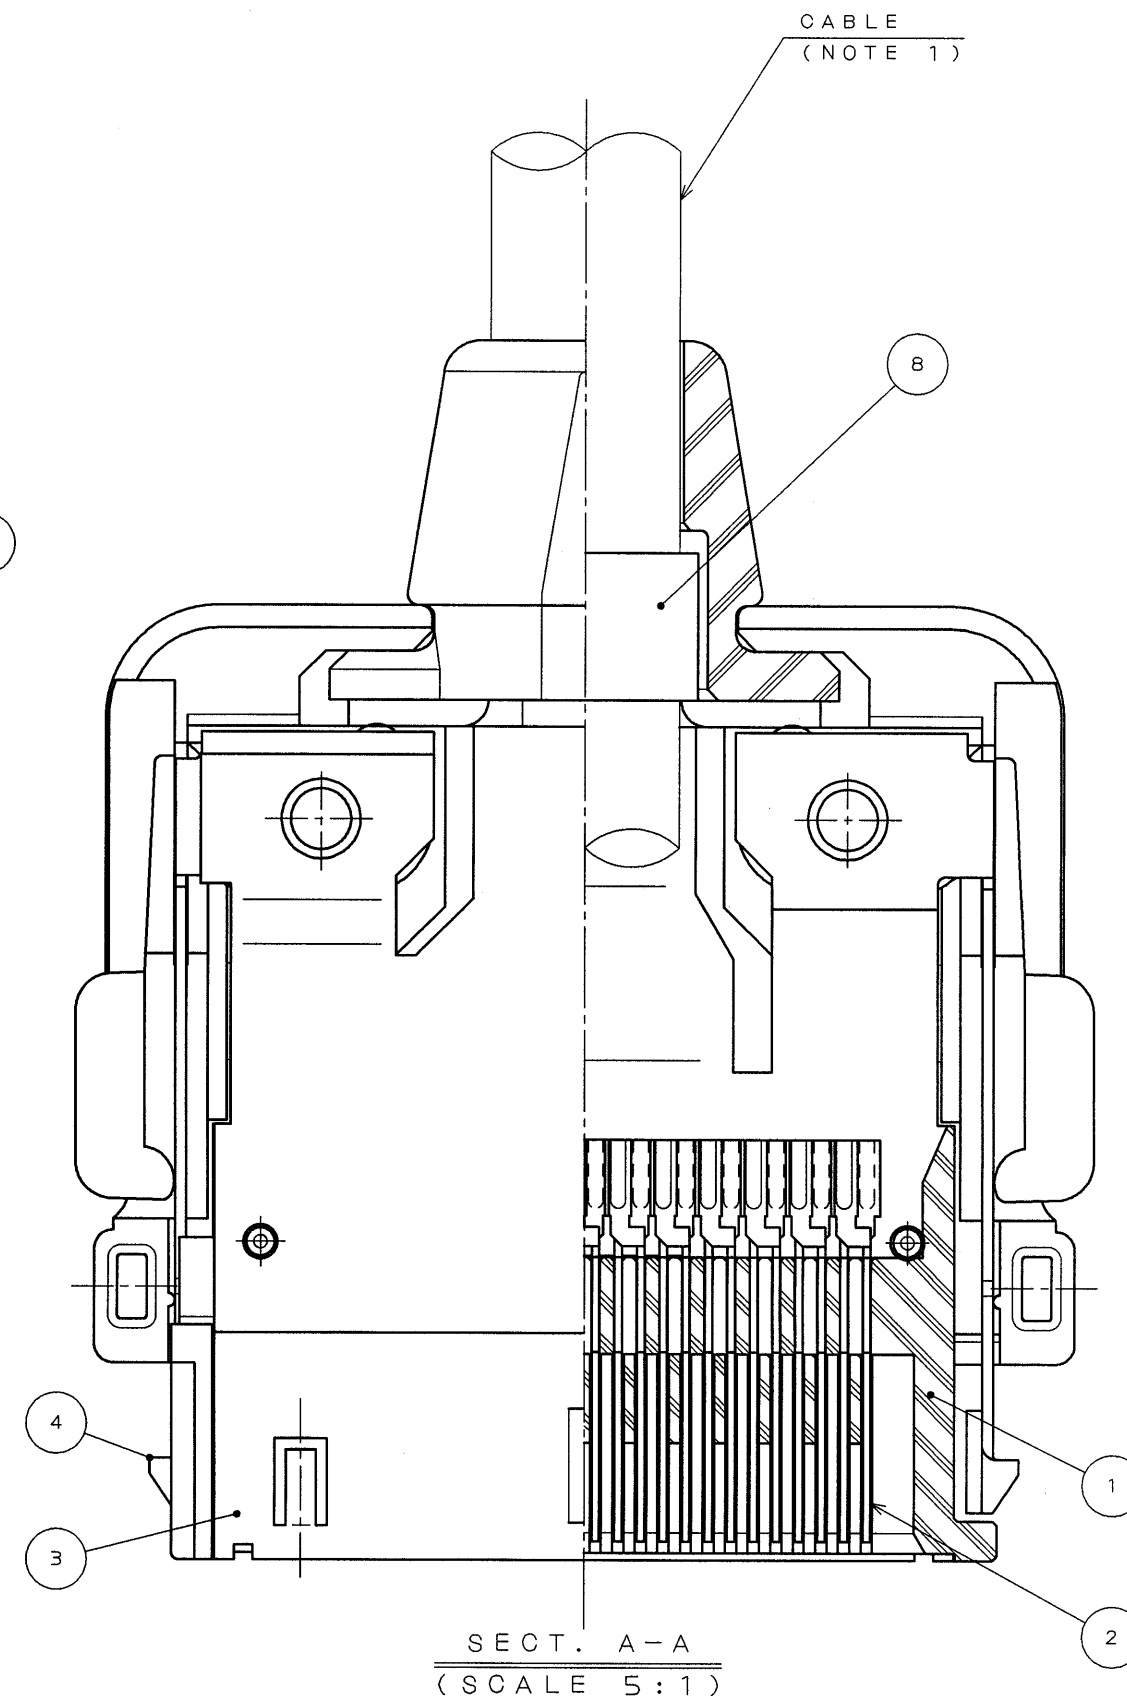
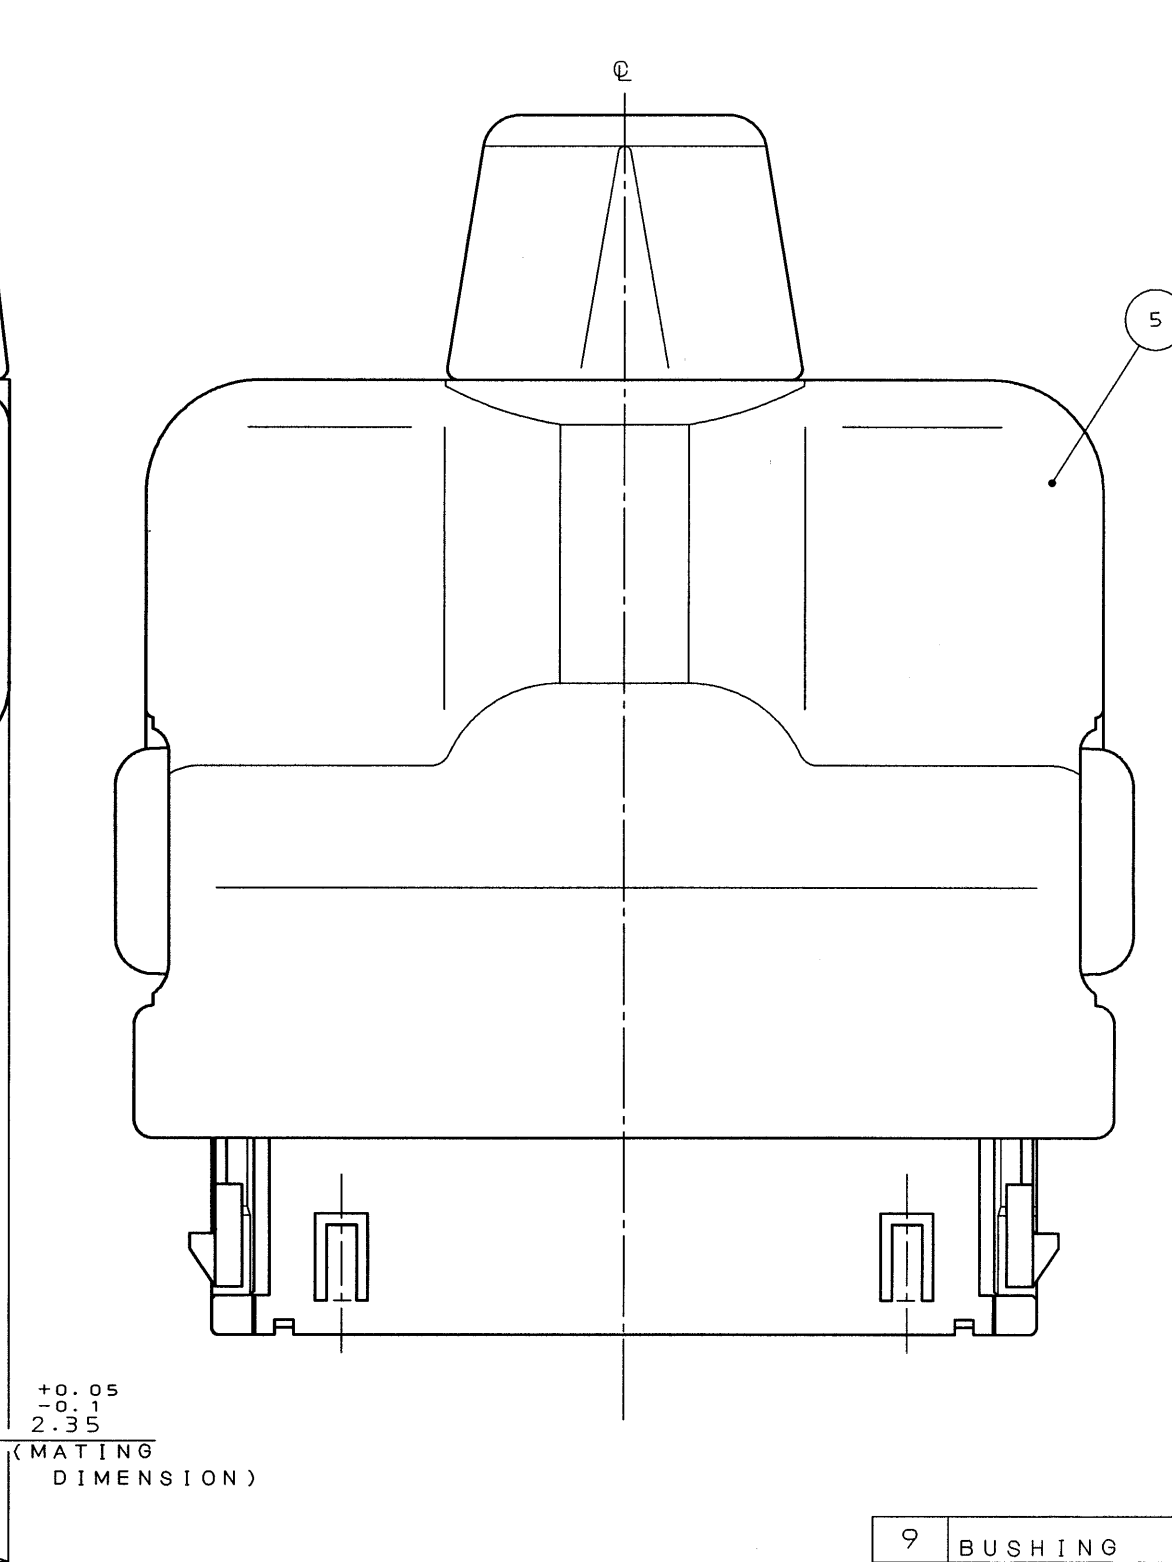


図面番号(DRAWING NO.) SJ033743


版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	16.Aug.1999	44585	ADD THICKNESS OF PLATING(メッキ厚追加)		Y.KUBOTA		Y.HAYASHI
3	25.Oct.1999	44965	CHANGE SI UNITS (SI単位へ変更)		Y.KUBOTA		

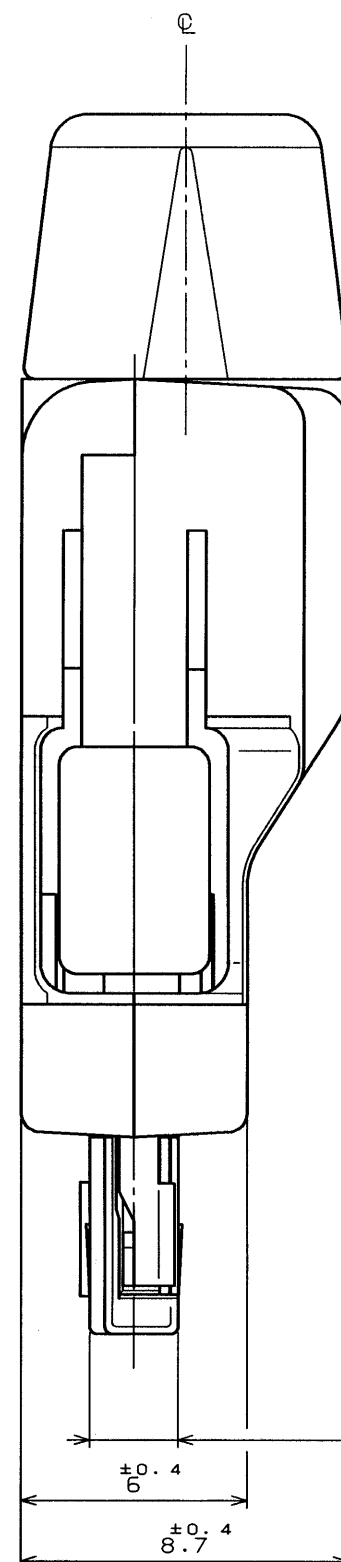

MATED CONDITION

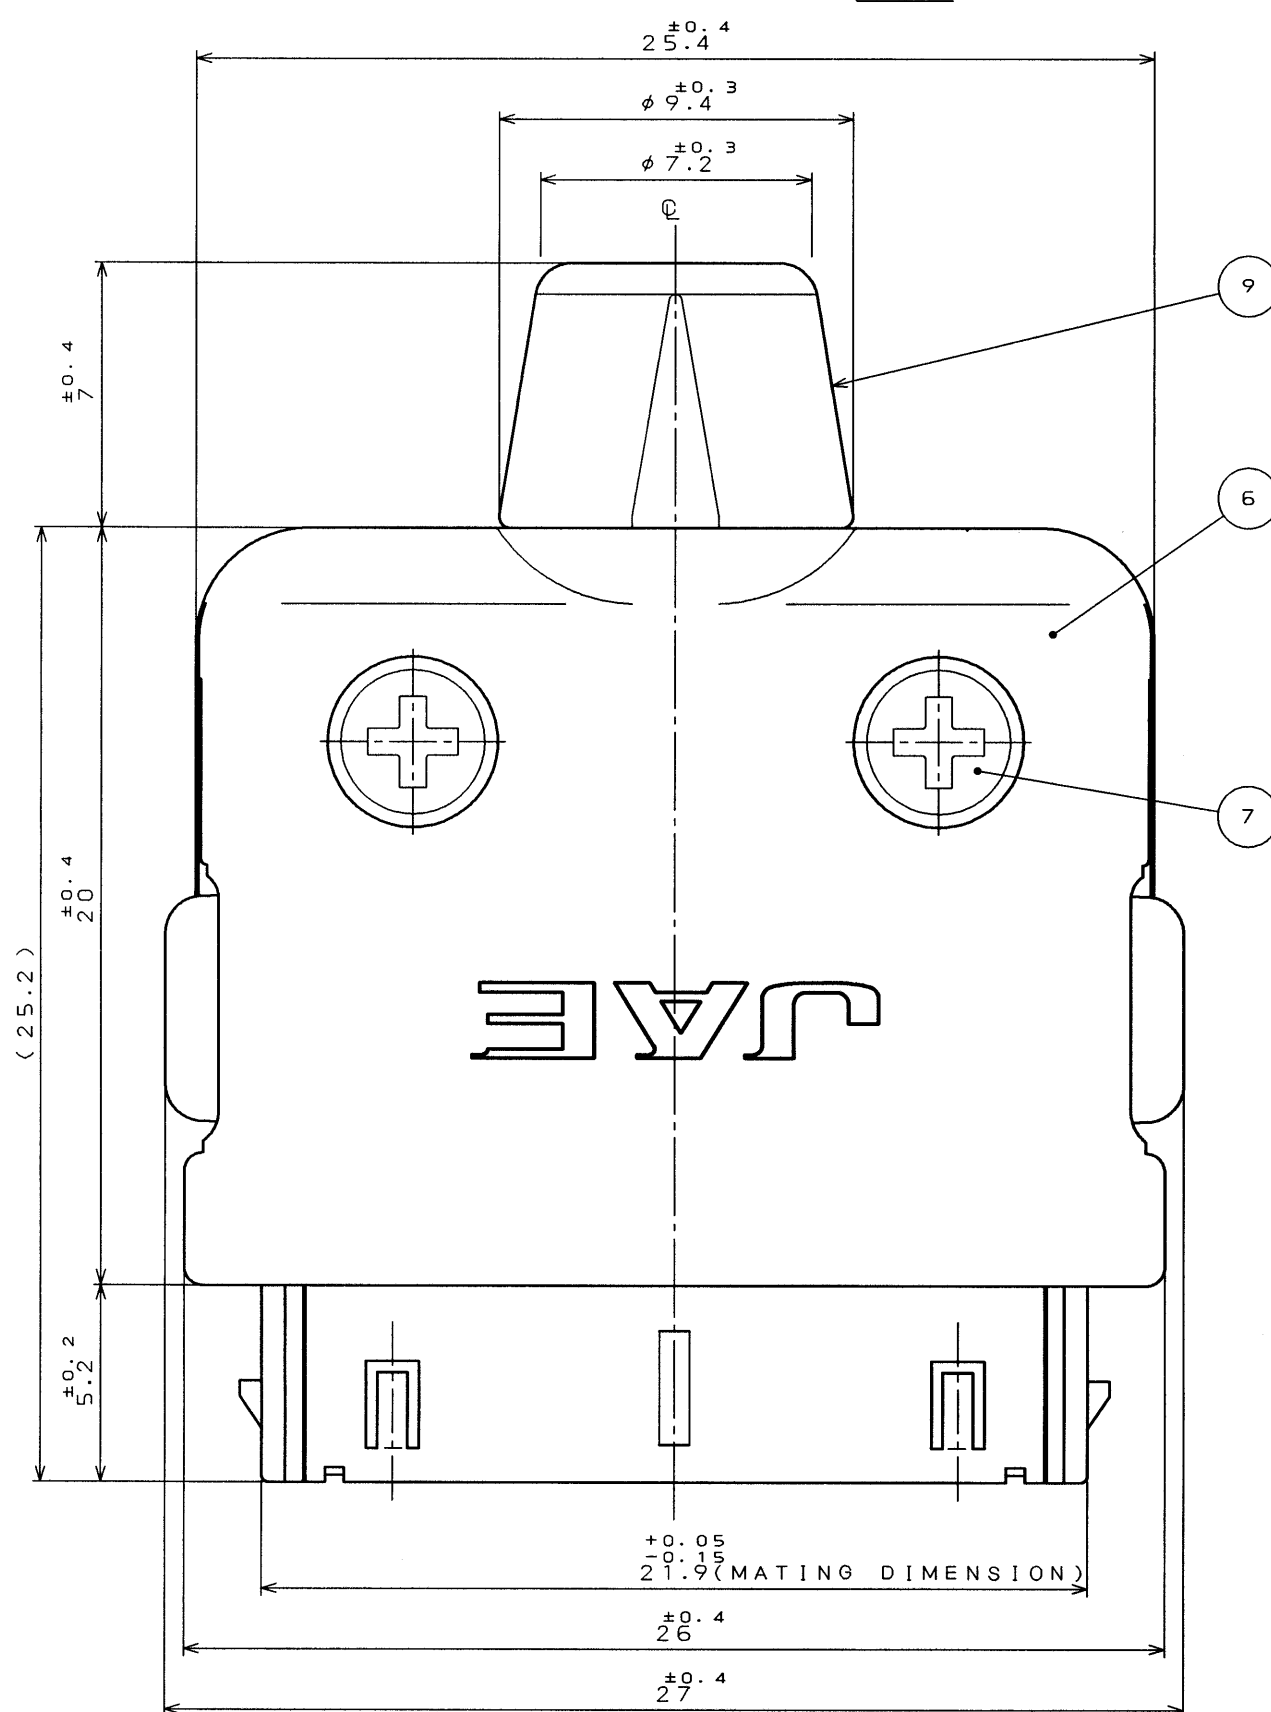

- NOTE1. OUTER DIAMETER OF THE APPLICABLE CABLE: $\phi 5 \pm 0.2$
- △ △ 2. THE CONTACT AREA IS PLATED WITH GOLD ($0.05 \mu\text{m Min}$) OVER Pd-NI ($0.5 \mu\text{m Min}$) OVER NICKEL ($1.5 \mu\text{m Min}$). THE TERMINAL AREA IS PLATED WITH TIN-LEAD ($1.0 \mu\text{m Min}$).
3. THE INSULATOR ASSEMBLED WITH CONTACT IS SUPPLIED. THE OTHER PARTS ARE ATTACHED.
- 注1. 適合ケーブル仕上がり外形: $\phi 5 \pm 0.2$
- △ △ 2. 接触部は、ニッケル ($1.5 \mu\text{m}$ 以上) 上パラジウムニッケル ($0.5 \mu\text{m}$ 以上) 上金メッキ ($0.05 \mu\text{m}$ 以上) 結線部は、錫鉛メッキ ($1.0 \mu\text{m}$ 以上) である。
3. コンタクトは、インシュレータに組み込まれた状態で納入される。その他の部品は、バラの状態での納入される。

9	BUSHING	1	PVC	(BLACK)	UL94V-0
8	CLAMP BARREL	1	COPPER ALLOY	NICKEL PLATING	
7	TAPPING SCREW	2	STEEL	BLACK CHROMATE TREATMENT ON ZINC PLATE	
6	HOOD B	1	PC	(BLACK)	UL94V-0
5	HOOD A	1	PC	(BLACK)	UL94V-0
4	LOCK SPRING	1	STAINLESS STEEL	NICKEL PLATING	
3	SHELL	1	STAINLESS STEEL	NICKEL PLATING	
2	CONTACT	26	COPPER ALLOY	NOTE 2	
1	INSULATOR	1	6-6Ny	(BLACK)	UL94V-0
符号 NO.	名 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS
仕様書 (SPECIFICATION)		第1版 (ORIGINAL DATE) 20.Jan.1999		尺 寸 (SCALE) 5:1	備 考 (REMARKS) 日本航空電子工業株式会社
公差 (GENERAL TOLERANCE)		製 図 DR.	K.KAMATA	名 称 (TITLE) DA1P026M92	
寸 法 (DIMENSION)		担 当 CHK.	Y.KUBOTA	JAE CONNECTOR.COM Reference Only JAE ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.	
角 度 (ANGLES)		査 閲 APPD.			
. ±0.8		承 認 APPD.	H.SAITOU		
.X ±0.4				図面番号 (DRAWING NO.)	
.XX ±0.1				SJ033743	
.XXX ±					
				重 量 (WEIGHT)	

本図面は日本航空電子工業(株)の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO JAE AND CAN NOT BE REPRODUCED WITHOUT WRITTEN CONSENT OF JAE.

DOF-0-2130(98.02)

CDS-98-130-10665
A2
SIZE