

R.NETWORKS

THIN & THICK

KOA


スタンダード厚膜抵抗ネットワーク ▶ RKH SERIES

STANDARD THICK FILM R.NETWORKS

10.7mm MAX. HIGH (HIGH POWER TYPE) ■外形寸法 DIMENSION (mm)



外装色: 黒 Coating Color: Black

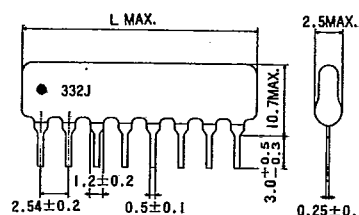

No. PINS	L
4 ~ 13	$2.54 \times P + 0.6$

P: NUMBER OF PINS.

■定格 RATING

抵抗値範囲 E-24 SERIES RESISTANCE RANGE	R circuit	Others	使用温度範囲 OPERATING TEMP. RANGE	-55℃ ~ +155℃	
	100Ω ~ 10KΩ	56Ω ~ 2.2MΩ			
抵抗温度特性 T.C.R.	±200ppm/℃		最高使用電圧 MAX. WORKING VOLTAGE	250V	
抵抗値許容差 RESISTANCE TOLERANCE	F (±1%)	G (±2%)	J (±5%)	定格周囲温度 RATING AMBIENT TEMP	+70℃
定格電力 WATTAGE/ELEMENT	S circuit	Others			
	500mW	250mW			

■回路図 CIRCUITS CONSTRUCTION

CIRCUIT SYMBOL	B	S	C	D
NUMBER OF PINS	4 ~ 13	4 ~ 12	5 ~ 13	5 ~ 12
回路構成 CIRCUIT CONSTRUCTION				
形名 TYPE DESIGNATION	RKH ¼B8 332 J	RKH ½B4S 332 J	RKH ¼B8C 332 J	RKH ¼B8D 332 J
	A	T	E	R
NUMBER OF PINS	5 ~ 12	5 ~ 13	5 ~ 13	5 ~ 11
回路構成 CIRCUIT CONSTRUCTION				
形名 TYPE DESIGNATION	RKH 8A 472 J	RKH 8T 103/103 J	RKH 8E 103/103 J	RKH 12R 221/331 J

■品名構成(発注方法) TYPE DESIGNATION

回路記号	CIRCUIT SYMBOL	RKH	¼B	S	C	472	J
	B, S, C, D,	シリーズ名 SERIES	素子当り電力 WATTAGE/ ELEMENT	素子数 NUMBER OF RESISTORS	※回路記号 CIRCUIT SYMBOL	公称抵抗値 NOMINAL RESISTANCE	抵抗値許容差 RESISTANCE TOLERANCE
回路記号	CIRCUIT SYMBOL	RKH	S	T	103/103	J	
	A, T, E, R,	シリーズ名 SERIES	素子数 NUMBER OF RESISTORS	回路記号 CIRCUIT SYMBOL	公称抵抗値(R1/R2) NOMINAL RESISTANCE	抵抗値許容差 RESISTANCE TOLERANCE	

詳細は個別仕様を御請求下さい。 FOR DETAILS, PLEASE REQUEST OUR SPEC. SHEET.

※回路記号“B”は無表示。 NO CIRCUIT SYMBOL INDICATION MEANS “B”.