



Anforderungsstufe 1  
Performance Level 1


Kontaktbereich vergoldet  
Mating Area gold plating

Anschlussbereich verzinkt 4-6 µm  
Terminal Area 4-6 µm tin plating


Koplanarität der Anschlüsse ≤ 0.1 mm  
Coplanarity Area of Termination ≤ 0.1 mm

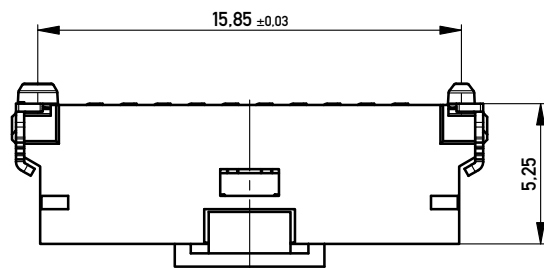


Verpackt in Gurtverpackung  
Tape on Reel Packaging  
Verpackungseinheit: 650 Stück  
Packaging unit: 650 pcs





Abspulrichtung - Reel off Direction

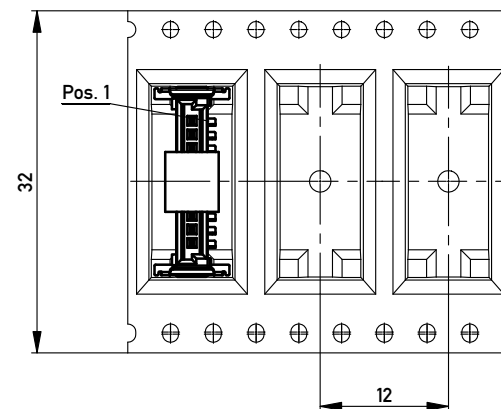

Leiterplatten-Layout für SMT  
PCB-Layout for SMT

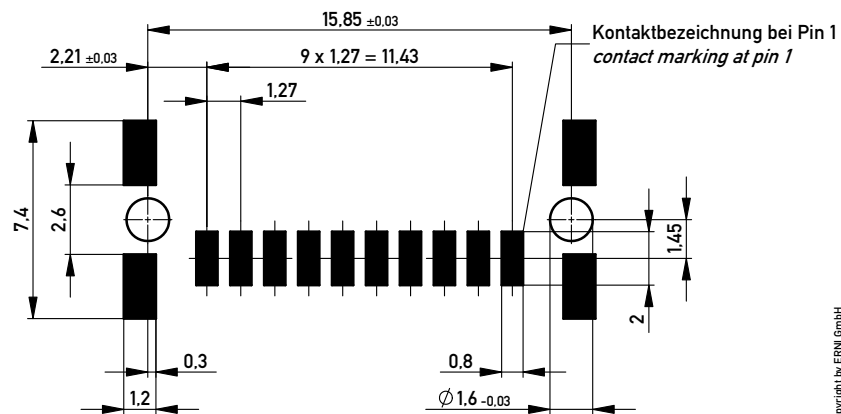

vergrößerte Löt pads  
enlarged solder pads

Information:		Tolerances		Scale	5:1
All rights reserved. Only for Information. To ensure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.		All Dimensions in mm		Designation	
Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.				M 1.27 SRC P, 10-polig BA1	
www.ERNI.com		294919		I	
b	03.04.2013	Class		SRCP	
Index	Date			A3	

Copyright by ERNI GmbH  
Proprietary notice pursuant to ISO 9006 to be observed.